


MOBILIER URBAIN > PERGOLA > ABRIBUS IRIS

Réf **MA02-1**

-Urban

Iris

MA02/1

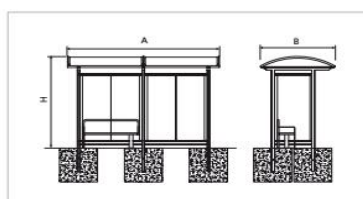

Ref.	A	B	H
MA02/1	4000 mm	1980 mm	2750 mm
MA02/2	4000 mm	1980 mm	2750 mm

Pilares y banco de acero inoxidable AISI-304 pulido brillante. Tejado con estructura tubular y panel de 8 mm. Tres pilares de 60 x 80mm de soporte para su fijación, atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal. Tejado de acero inoxidable y panel de policarbonato. Cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con dos laterales MA02/2. Cristal personalizado.

Poteaux et banc en acier inoxydable AISI-304 poli brillant. Toit avec structure tubulaire et panneau de 8 mm. Trois poteaux de 60 x 80, support pour la fixation, vissés sur les profils latéraux où est montée la fermeture en verre. Toit en acier inoxydable et panneau en polyuréthane. Verre de sécurité laminé. Face latérale prévue pour l'insertion de publicité. Livré en kit avec les accessoires et les instructions de montage. Ancrage recommandé : Par encastrement dans le sol. En option : Avec deux faces latérales MA01/2. Verre personnalisé.

Pillars and bench in shiny, polished AISI-304 stainless steel. Roof with tubular structure and 8 mm panel. Three 60 x 80 support pillars for its fixing, bolted onto the side profiles where the glass enclosure is mounted. Stainless steel roof with polycarbonate panel. Laminated safety glass. Supplied in kit form, with accessories and assembly instructions. Recommended anchoring: Embedded in the ground. Optional: With two MA02/2 sides. Customised glass.

Pilares e banco de aço inoxidável AISI-304 polido brilhante. Telhado com estrutura tubular e painel de 8 mm. Três pilares de 60 x 80 de suporte para a sua fixação, aparafusados nos perfis laterais onde se coloca o vidro para fechar. Telhado em aço inoxidável e painel de policarbonato. Vidro laminado de segurança. Entregue em kit com acessórios e instruções de montagem. Fixação recomendada: Chumbado no solo. Opcional: MA02/2 com duas laterais. Vidro personalizado.

